

Öffentliche Netzwerkdosen


In einigen Gebäuden finden Sie öffentlich zugängliche Netzwerkdosen, die Sie gerne als Alternative zum [WLAN](#) nutzen können. Alle öffentlich zugänglichen Netzwerkdosen erfordern eine Authentifizierung (fd-Nummer und Passwort) mittels des sogenannten [IEEE 802.1X](#) Standard.

- [Windows 7](#)


Aktivieren des Authentisierungsdienstes

Um eine Authentisierung an einem Kabelgebundenen Netzwerk zu erlauben, ist unter Windows zunächst der Dienst *Automatische Konfiguration (verkabelt)* zu aktivieren.


Öffnen Sie zunächst die Dienstekonfiguration, indem Sie in das Suchfeld im Startmenü den Text *services.msc* eingeben und mit *Enter* bestätigen.

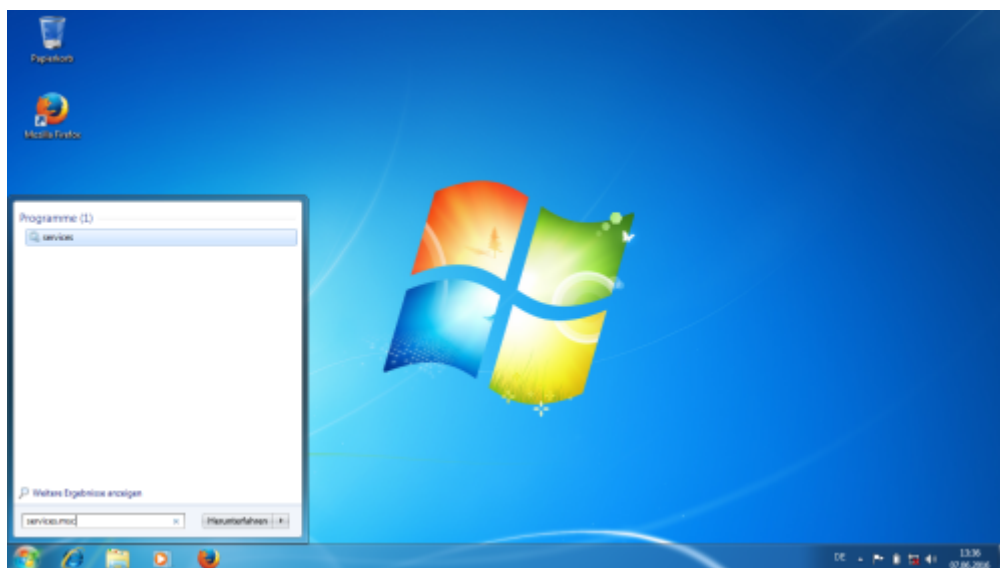

Im Fenster der Dienstekonfiguration suchen Sie den Dienst **Automatische Konfiguration (verkabelt)** und öffnen Sie die Eigenschaften, z.B. durch einen Doppelklick oder per rechter Maustaste.

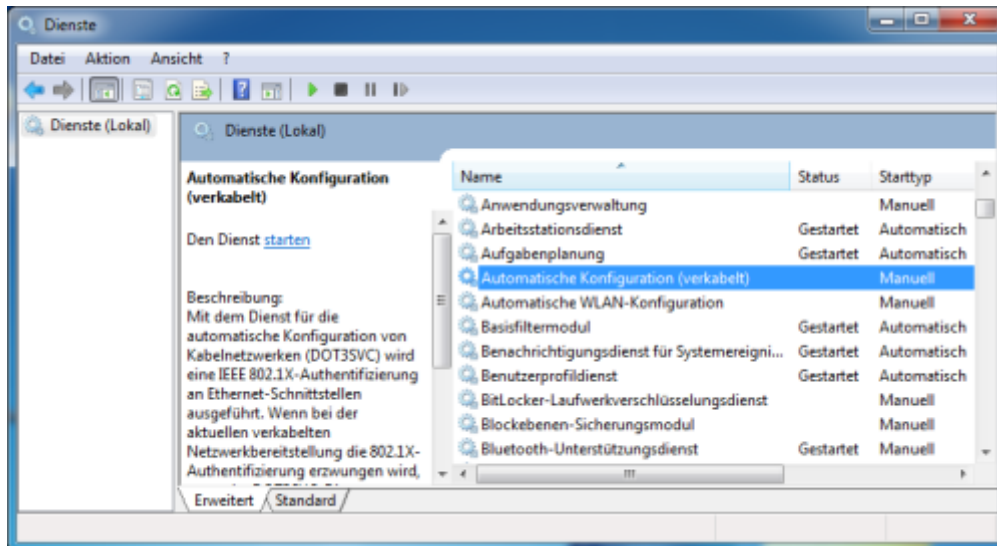

Wählen Sie als Starttyp **Automatisch**, damit der Dienst bei jedem Systemstart automatisch gestartet wird. Aktivieren Sie den Dienst außerdem sofort durch einen Klick auf den Button **Start**, beenden Sie die Einstellungen durch einen Klick auf **Ok** und schließen Sie die Dienstekongfiguration.

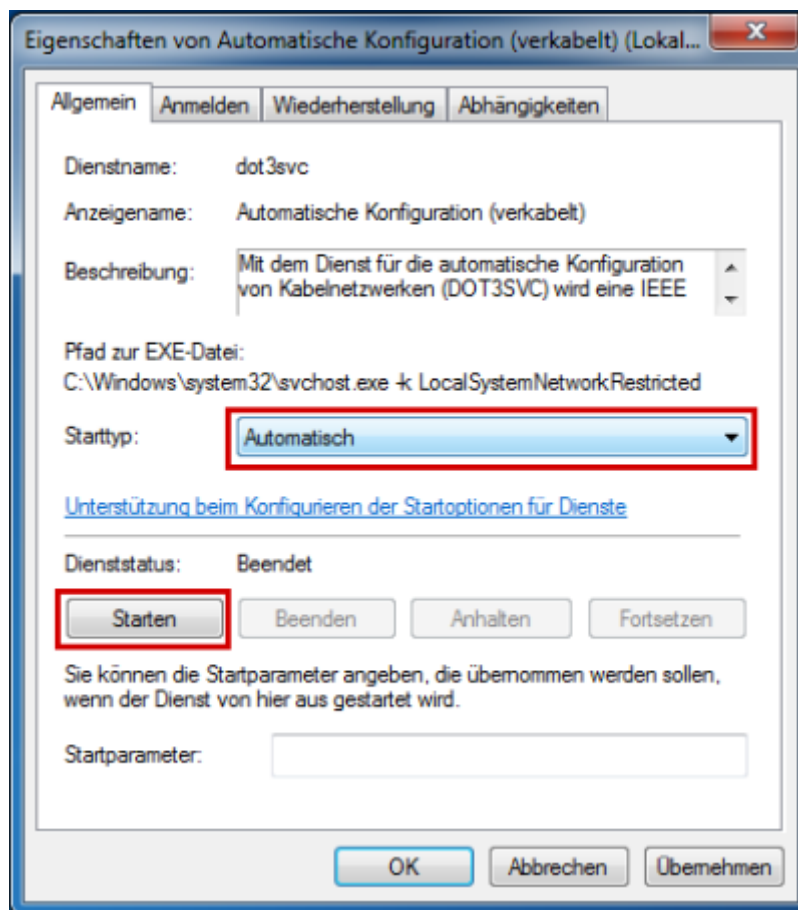

From:

<https://doku.rz.hs-fulda.de/> - **Dokumentation des Rechenzentrums**

Permanent link:

<https://doku.rz.hs-fulda.de/doku.php/docs:oeffentlichedosen>

Last update: **26.04.2019 14:19**

